

标准孔板

特 点

具有测量精度高，安装方便，使用范围广，造价低等特点。广泛应用于各种介质的流量测量。

规 格

DN20~3000mm PN0.25~32MPa

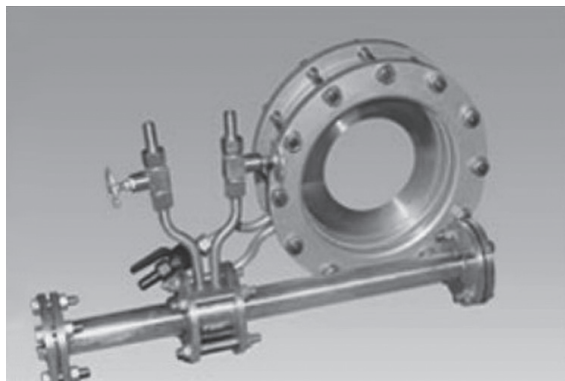


图1 标准孔板



图2 大型孔板


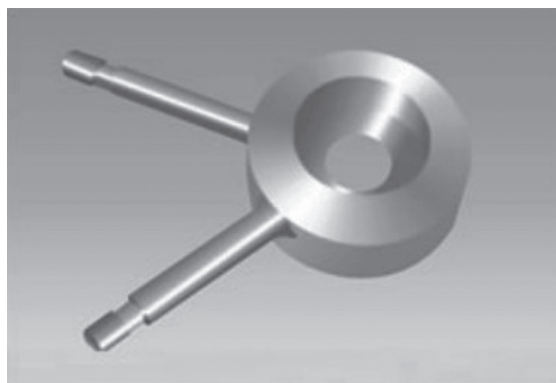










图3 高压透镜垫孔板

型号 II

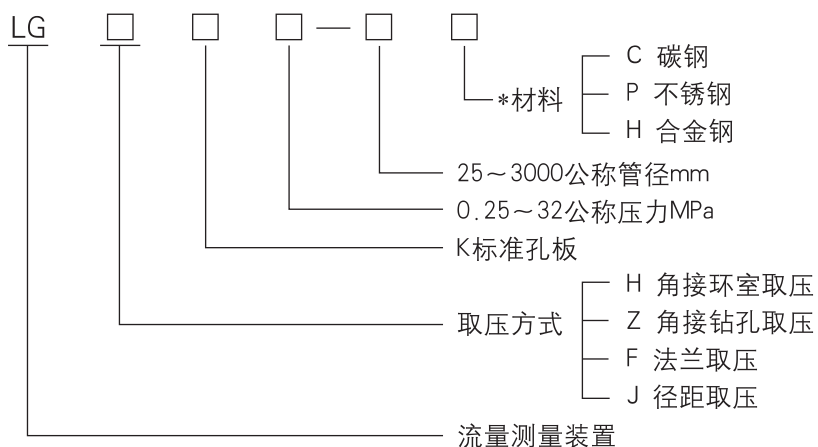

*指法兰管道等的材质
节流件材质为不锈钢

产品示意图

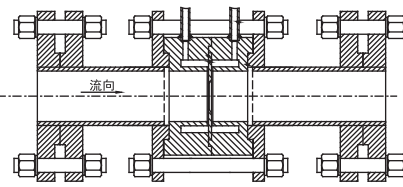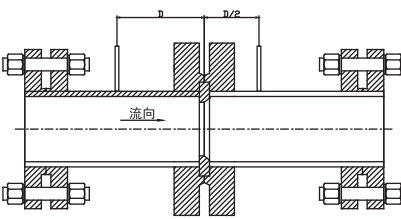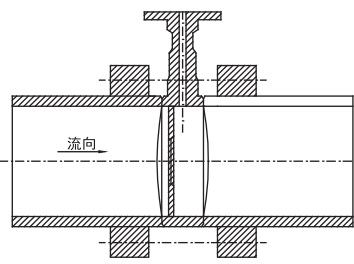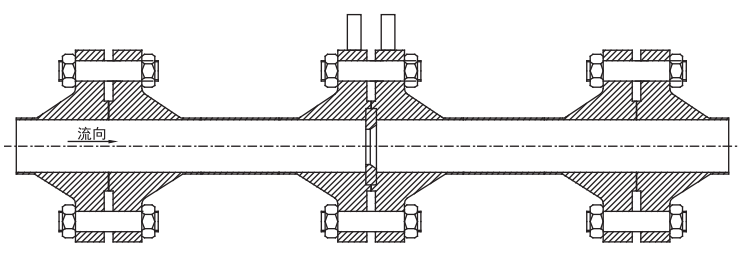 图4 环室取压标准孔板 $PN \leq 2.5$	 图5 环室取压标准孔板 $4.0 \leq PN \leq 6.4$	 图6 钻孔取压标准孔板 $PN \leq 2.5$
 图7 紧固式八槽孔板 $PN \leq 10$	 图8 径距取压标准孔板 $PN \leq 2.5$	 图9 焊接式八槽孔板 $PN \leq 10 \text{ II}$
 图10 高压透镜垫孔板 $PN22, 32$	 图11 法兰取压标准孔板	

标准喷嘴

特点

具有耐高温高压，耐冲击，使用寿命长，测量范围大，测量精度高的特点。适用于电厂高温高压蒸汽流量，热网管路，流速在的流体和流量测量。

具有两种形式：A：ISA1932喷嘴(标准喷嘴)；B：长径喷嘴

规格

DN50~1000mm PN1.0~31MPa

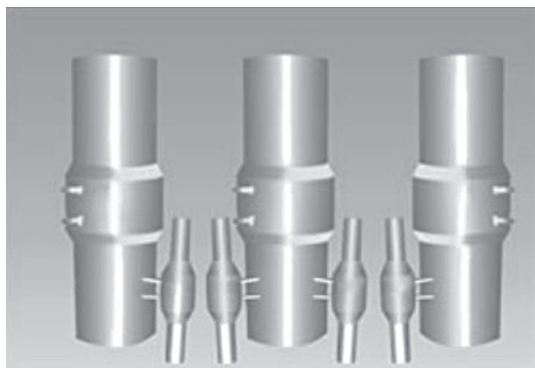


图12 A：ISA1932喷嘴外型

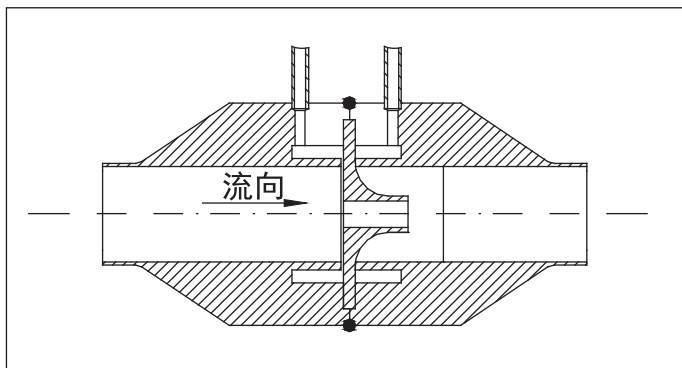


图13 A：ISA1932喷嘴

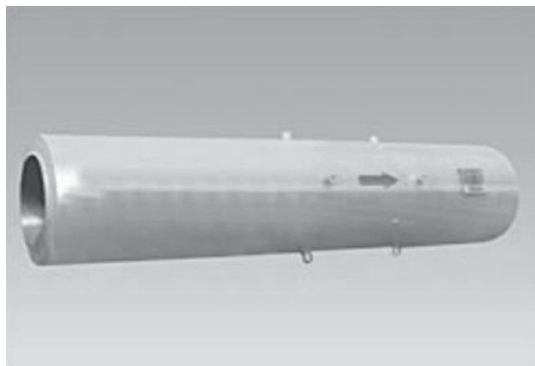


图14 B：长径喷嘴外型


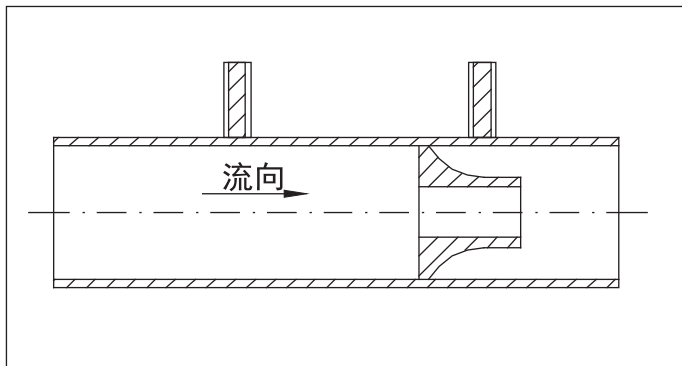


图15 B：长径喷嘴

型号

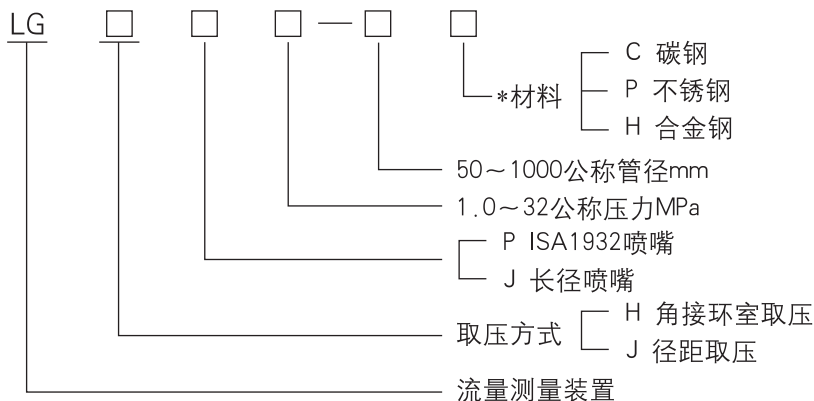

*指法兰管道等的材质
节流件材质为不锈钢

经典文丘里管文丘里喷嘴

特点

具有压力损失小，测量精度高，前后直管长度短，使用寿命长的特点。适用于水、气体的流量测量。

规格

DN50~3500mm PN0.6~4.0MPa



图16 文丘里喷嘴外型

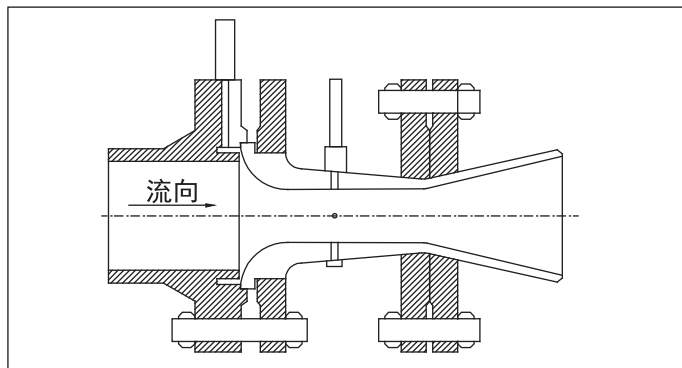


图17 文丘里喷嘴

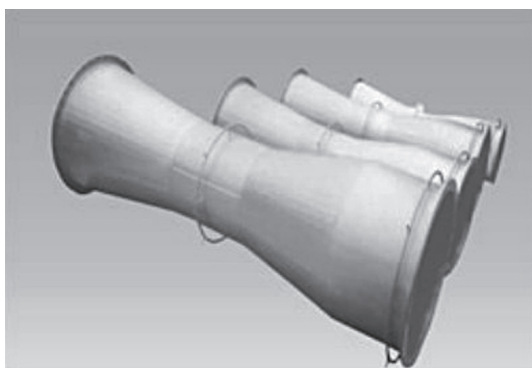


图18 经典文丘里管外型


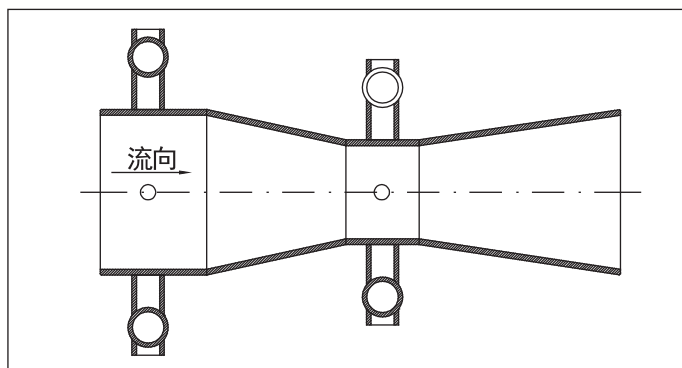


图19 经典文丘里管

型号

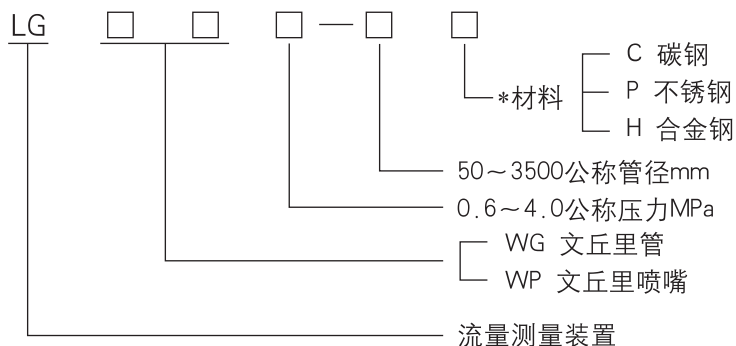

*指法兰管道等的材质
节流件材质为不锈钢

机翼测风装置

特 点

具有压力小，前后直管较短，测量稳定的特点。适用于圆形或矩形管道的风量测量。

具有两种形式：A：ISA1932喷嘴（标准喷嘴）；B：长径喷嘴

规 格

DN80~4000mm(或长×宽) PN0.25~2.5MPa

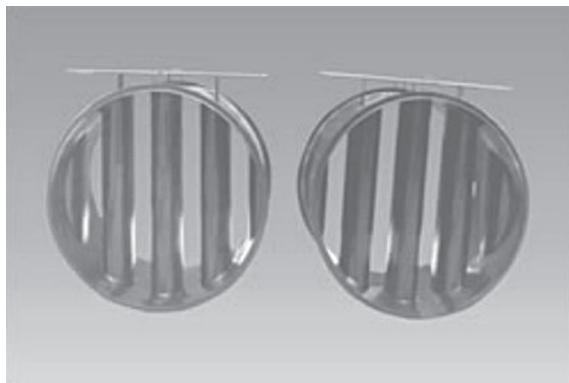


图20 机翼式测风装置外型(圆形管道)

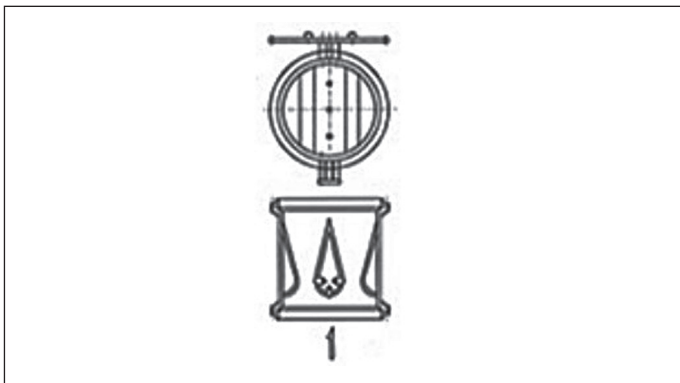


图21 机翼式测风装置(圆形管道)

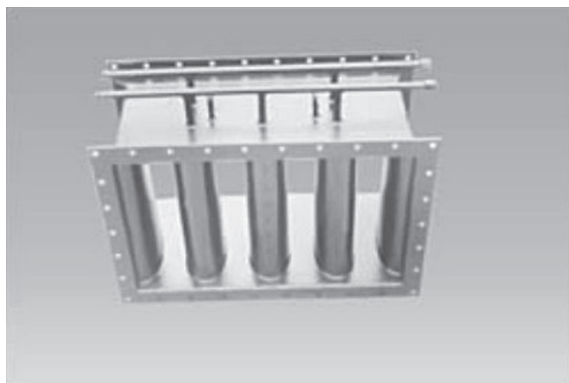


图22 机翼式测风装置外型(矩形管道)


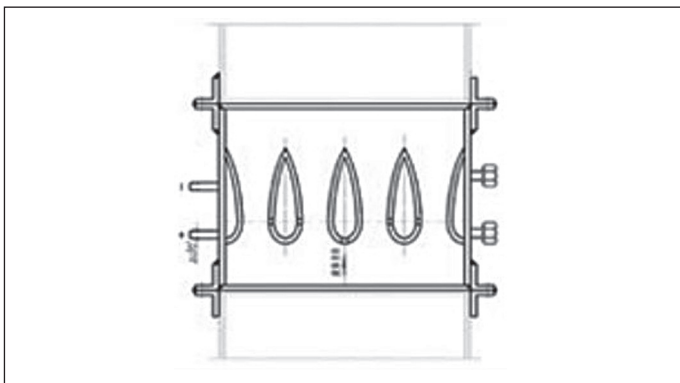


图23 机翼式测风装置(矩形管道)

型 号

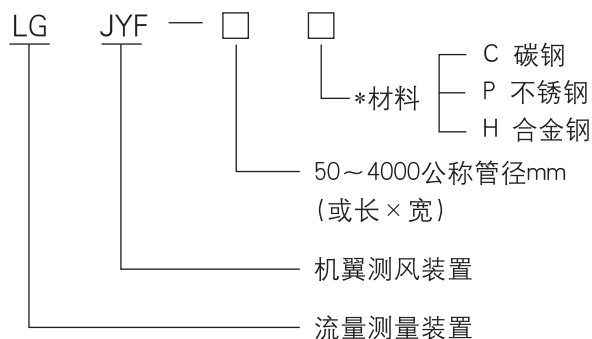

*指法兰管道等的材质
节流件材质为不锈钢

V型锥流量计

特 点

具有压力损失小，不堵塞、前后直管段要求短、测量精度高，使用寿命长的特点。适用于杂质较多的气体、液体。特别适用于煤气、烟气等气体的测量。

规 格

DN200~3000mm PN0.25~10MPa

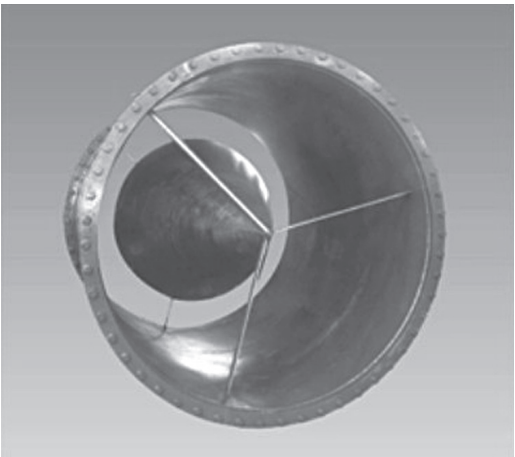


图 24


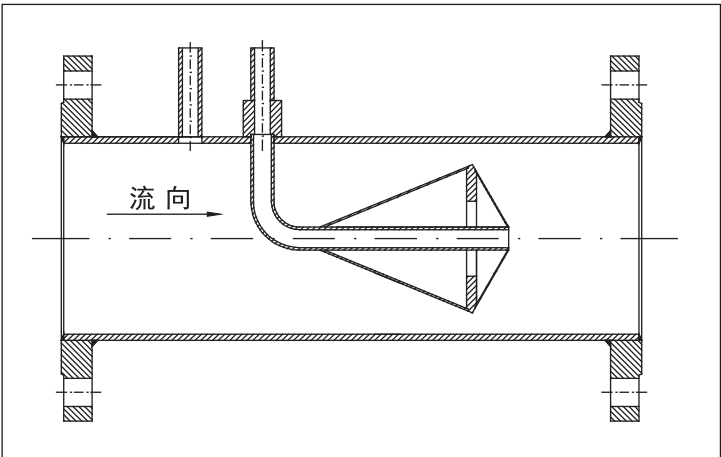


图 25

型 号

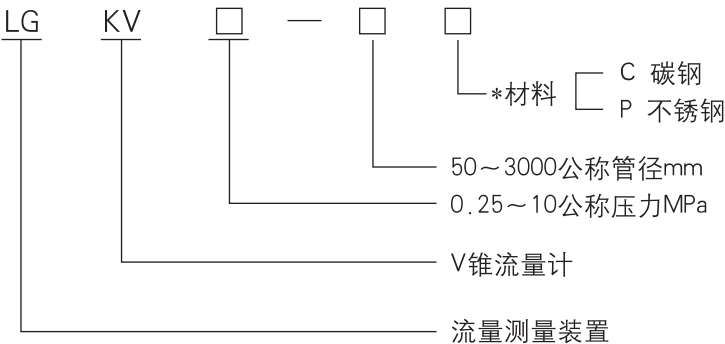

*指法兰管道等的材质
节流件材质为不锈钢